INNOVATIVE COMPUTER
IT-COMPETENCE SINCE 1982

PicoSys 2870

9emibd

Der PicoSYS 2870 Embedded-PC mit Hutschienenbefestigung ist mit einem speziell für stark wechselhafte Temperaturbereiche optimierten und gleichzeitig energiesparenden Intel® Celeron® N2930 SoC Prozessor mit 1,83 GHz Taktfrequenz ausgestattet. Mit seinem lüfterlosen Design und dem Einsatz einer schnellen 64GB SSD Festplatte verzichtet der PicoSYS 2870 konsequent auf anfällige Bauteile und ist daher schock- und vibrationsresistent. Durch seine kompakten Abmessungen von nur (BxTxH) 152x139x66 mm eignet er sich auch hervorragend für den Einsatz in engen Schaltschränken.

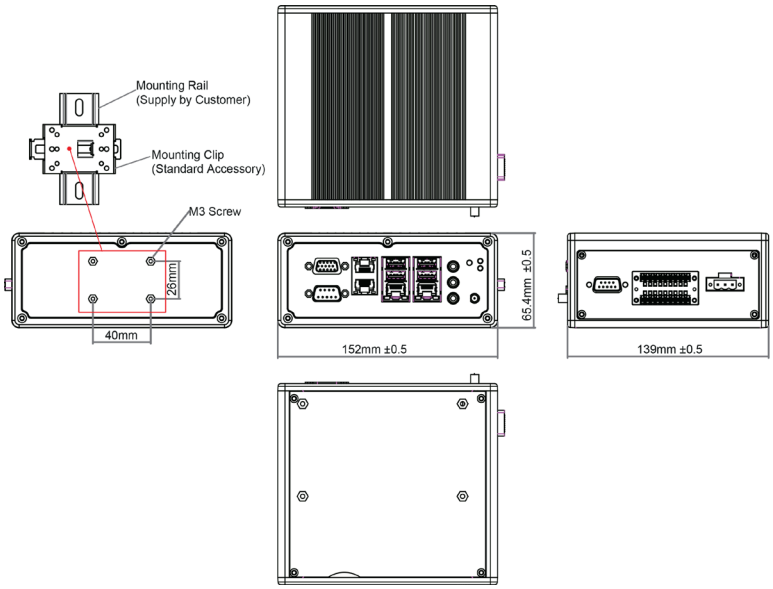

PicoSYS 2870

9emibd

Lüfterlos	**ja**
Prozessor	**Intel® Celeron® N2930 SoC 1.83GHz**
RAM	**4 GB**
max. RAM	**8 GB**
Laufwerk	**SSD**
Laufwerkskapazität	**64 GB**
Raid 1	**optional**
Slotarten	**MiniPCIe**
Netzwerkanschlüsse	**4**
Gigabit LAN	**4**
WLAN	**nein**
Anzahl Grafikports	**1**
Grafikanschlüsse	**VGA**
Serielle Schnittstellen	**1**
davon als RS232 nutzbar	**1**
davon als RS422 nutzbar	**1**
davon als RS485 nutzbar	**1**
USB 2.0	**3**
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)	**1**
Digital I/O	**18**
Betriebssysteme (opt.)	**Windows, Linux**
IP-Schutz komplett	**ohne**
Zertifizierungen	**UL, FCC**
Netzteil	**extern**
Netzteilleistung	**40 W**
Stromanschluss	**Terminal Block**
Eingangsspannung	**9-36V DC**
Betriebstemperatur	**-20° C - 60°C**
Montage	**Hutschiene**
Breite	**152 mm**
Tiefe	**139 mm**
Höhe	**66 mm**